
AKCESORIA ZASILANIA

2-polowy wyłącznik nadprądowy 16 A, charakterystyka C, 6 kA, na szynę DIN

Model DELIXI DZ47s-C16

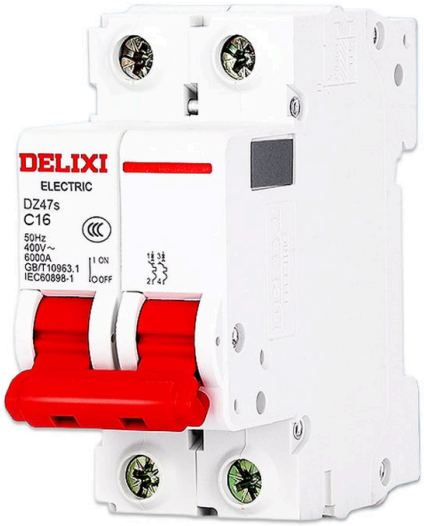

Wydajny 2-polowy wyłącznik nadprądowy 16 A do rozdzielnic przemysłowych, o zdolności wyłączania 6 kA i charakterystyce C. Przeznaczony do sterowania systemami solarnymi i zastosowań OEM.

Funkcje

- Wyłącznik nadprądowy 2P16A
- Prąd znamionowy: 16A
- Zdolność wyłączania: 6kA
- Częstotliwość: 50/60Hz
- Trwałość elektryczna: >10 000 cykli
- Zastosowanie: do paneli solarnych, sterowniczych, rozdzielczych i przemysłowych
- Liczba biegunów: 2P
- Napięcie znamionowe: 400V AC
- Charakterystyka wyzwalania: C
- Trwałość mechaniczna: >20 000 cykli
- Montaż na szynie DIN

Specyfikacja

Specyfikacja

Model	DELIXI DZ47s-C16
Prąd znamionowy (In)	16A
Liczba biegunów / napięcie	2P / 400V
Charakterystyka wyzwalania	Typ C
Zdolność wyłączania	6kA, zgodność z IEC/EN 60898-1
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Skuteczność ochrony	Ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed zwarciem, kontrola izolacji
Temperatura pracy	−35°C do +70°C
Temperatura przechowywania	−40°C do +85°C
Wysokość instalacji	Do 2000 m n.p.m.
Poziom ochrony	IP20
Instalacja	Standardowa szyna DIN 35 mm

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com