
PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

48-portowy niezarządzalny gigabitowy przełącznik PoE dalekiego zasięgu, 400 W

Model PS14802SFG

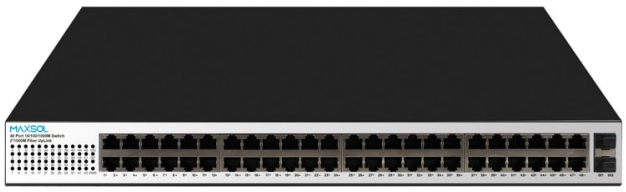

48-portowy niezarządzalny gigabitowy przełącznik PoE dalekiego zasięgu z 2 gigabitowymi portami uplink SFP, budżetem PoE 400 W, przekazywaniem z pełną prędkością łącza oraz funkcjami VLAN, Extend i watchdog.

Funkcje

- 48 gigabitowych portów PoE i 2 gigabitowe gniazda uplink SFP
- Inteligentna funkcja watchdog, izolacja VLAN i tryb Extend
- Nieblokująca przepustowość przełączania 100 Gb/s i przekazywanie z pełną prędkością łącza
- Porty 1–48 obsługują IEEE 802.3af/at, do 30 W na port
- Łączny budżet mocy PoE 400 W z wbudowanym zasilaczem AC
- Montaż na biurku, ścianie lub w 19-calowej szafie rack 1U

PS14802SFG

Specyfikacja

Interfejsy

Model	PS14802SFG
Port stały	48 × porty PoE 10/100/1000Base-T/TX (dane/zasilanie); 2 × porty uplink światłowodowe SFP 1000Base-X (dane)

PoE

Port PoE	Porty 1-48 obsługują PoE zgodnie z IEEE802.3af/at
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Standard PoE	IEEE802.3af/at
Parametry portu światłowodowego	Gigabitowy port SFP (moduł światłowodowy nie jest dołączony; dostępne osobno moduły jedno- lub wielomodowe, jedno- lub dwuwłóknowe, LC)
Tryb przesyłania	Przełączanie store-and-forward

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	100 Gb/s, bez blokowania
Szybkość przekazywania	74,4Mpps
MAC	8K
Pamięć bufora	4M
Transmisja po skrętce	10BASE-T: Cat5 UTP (≤300 metrów) 100BASE-TX: Cat5 lub nowszy UTP (≤100 metrów) 1000BASE-TX: Cat5 lub nowszy UTP (≤100 metrów)
Styk zasilania	Domyślnie 1/2(+), 3/6(-)
Maksymalna / średnia moc na port	30W/15.4W
Całkowita moc / napięcie wejściowe	400W(100-240V)
Pobór mocy	Tryb czuwania <15 W; pełne obciążenie <400 W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (Zielony) Wskaźnik sieci: 1-48(Link/Act)/ (Zielony), 49-50(Link/Act)/ (Zielony)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz impulsowy AC 100–240 V, 50–60 Hz
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	Od -40°C do +75°C; od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiary	440 × 290 × 44 mm
Masa netto / brutto	<4 kg / <4,5 kg
Metoda instalacji	Montaż biurkowy, ścienny lub w 19-calowej szafie 1U
Ochrona	IEC61000-4-2 (ESD): wyładowanie kontaktowe ±8kV, w powietrzu ±15kV; IEC61000-4-5 (ochrona odgromowa/przepięciowa): zasilanie CM±4kV/DM±2kV; port ±6kV
Poziom ochrony	IP30

Certyfikacja

Certyfikacja	CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Skrócona instrukcja instalacji	1 szt.

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com