
PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

8-portowy przemysłowy przełącznik Hi-PoE 90 W BT z SFP

Model PS1802FE-HIB

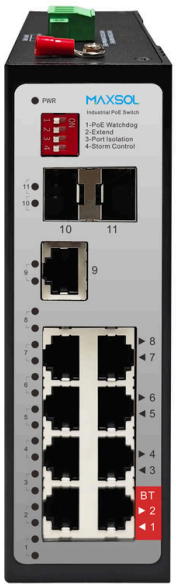

Wytrzymały 8-portowy przemysłowy przełącznik Hi-PoE z mocą do 90 W na portach BT i portami uplink SFP. Obudowa IP40 do montażu na szynie DIN z funkcją Watchdog.

Funkcje

- Wzmocniony przemysłowy przełącznik PoE HiPoE 8FE+1GE+2GF
- Porty 1–2 obsługują IEEE802.3bt do 90W; porty 3–8 obsługują IEEE802.3af/at
- Napięcie wejściowe: DC48-58V
- Montaż na szynie.
- Porty 1-2 obsługują 90W; porty 3-8 obsługują IEEE 802.3af/at
- Przełącznik DIP udostępnia funkcje Watchdog, Extend, VLAN i izolację portów.
- Poziom ochrony IP IP40
- Temperatura pracy: od -30°C do 65°C

PS1802FE-HIB

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Interfejsy

Model	PS1802FE-HIB
Interfejsy	8 × portów PoE 10/100Base-T/TX (dane/zasilanie) 1 × port RJ45 10/100/1000Base-T (dane) 2 × porty SFP 100/1000Base-X (dane)

PoE i sieć

Porty PoE	Porty 1–2: IEEE802.3bt, do 90W; porty 3–8: IEEE802.3af/at
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-T/TX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X IEEE802.3u 100BASE-FX IEEE802.3x
Obsługa topologii	Pierścień: nieobsługiwany Gwiazda / magistrala / drzewo: obsługiwane
Standard PoE	IEEE802.3af/at/bt
Funkcje	Przełącznik DIP obsługuje priorytet portów Watchdog PoE, transmisja dalekiego zasięgu 250m, VLAN, ograniczanie burz transmisyjnych
Port SFP	Gigabitowy SFP, moduł optyczny nie jest dołączony (opcjonalnie: wielomodowy/jednomodowy, jedno-/dwuwłóknowy)
Przełączanie warstwy 2	Zdolność przełączania: 7.6G Przekazywanie: 5.65Mpps Tabela MAC: 16K Bufor: 2K Opóźnienie przekazywania: <5μs MDI/MDIX: obsługiwane Sterowanie przepływem: obsługiwane Ramki jumbo: obsługiwane, 2K bajtów
Kabel i transmisja	Skrętka: 0–100m (CAT5e/6) Światłowód jednomodowy: 20–100km Światłowód wielomodowy: 550m
Moc	Wejście: DC48–58V; płyta główna: <10W
Środowisko	Praca: -30~+65°C Przechowywanie: -40~+75°C Wilgotność: 10–90%, bez kondensacji Chłodzenie: bez wentylatora, naturalne MTBF: 100 000 godzin
Parametry mechaniczne	Wymiary: 46×104×143mm (szer.×gł.×wys.) Instalacja: szyna DIN Masa: ~0.55kg

EMC i ochrona	Poziom IP: IP40 Ochrona przeciwprzepięciowa zasilania: IEC61000-4-5 poziom 3 (4kV/2kV, 8/20μs) Ochrona przeciwprzepięciowa Ethernet: IEC61000-4-5 poziom 3 (4kV/2kV, 10/700μs) ESD: IEC61000-4-2 poziom 4 (8kV/15kV)
Certyfikacja	CCC/CE/FCC/RoHS
Gwarancja	5 lat
Zawartość opakowania	Przełącznik, akcesoria do szyny DIN, skrócona instrukcja instalacji

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com