
PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

8-portowy niezarządzalny gigabitowy przełącznik PoE dalekiego zasięgu, 120 W

Model PS1802G

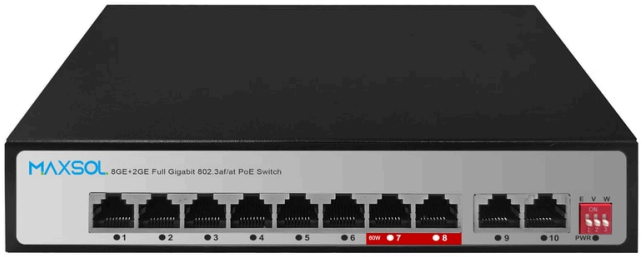

8-portowy niezarządzalny gigabitowy przełącznik PoE dalekiego zasięgu z 2 gigabitowymi portami uplink, budżetem PoE 120 W, trybem Extend 300 m, izolacją VLAN i inteligentną funkcją watchdog.

Funkcje

- 8 gigabitowych portów PoE i 2 gigabitowe porty uplink RJ45
- Tryby przełącznika DIP E/V/W zapewniają transmisję Extend do 300 m, izolację VLAN i inteligentną funkcję watchdog PoE
- Automatyczna negocjacja 10/100/1000 Mb/s i automatyczne MDI/MDI-X
- Porty 1–8 obsługują IEEE 802.3af/at; porty 7–8 obsługują IEEE 802.3bt do 60 W
- Łączny budżet mocy PoE 120 W z wbudowanym zasilaczem AC
- Montaż na biurku lub ścianie

Specyfikacja

MAXSOL Polska

Interfejsy

Model	PS1802G
Porty stałe	8 portów PoE 10/100/1000Base-T/TX (dane/zasilanie); 2 porty uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX (dane)
Standard PoE	Porty 1–8 obsługują IEEE 802.3af/at; porty 7–8 obsługują IEEE 802.3af/at/bt, do 60 W na port
Protokoły sieciowe	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab 1000Base-T
Tryby przełącznika DIP	E – tryb Extend: transmisja do 300 m z automatycznym dostosowaniem prędkości każdego portu (ograniczenie do 10 Mb/s); V – tryb VLAN: izoluje porty PoE, zachowując komunikację z portami uplink; W – tryb Watchdog: wykrywa kamery IP, które nie odpowiadają, i automatycznie restartuje ich zasilanie PoE
Funkcje portów Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T(X), tryb pełnego/półdupleksu, automatyczne MDI/MDI-X

Wydajność przełącznika

Zdolność przełączania	20Gbps
Szybkość przekazywania	14.88Mpps
Tabela adresowa MAC	4K
Pamięć bufora	4M
Tryb przesyłania	Zapamiętywanie i przekazywanie
Transmisja po skrętce	10BASE-T: przewód UTP kat. 5 do 300 m; 100BASE-TX i 1000BASE-T: przewód UTP kat. 5 lub wyższej do 100 m
Styk zasilania	1/2(+), 3/6(-)
Zasilanie	120 W, AC 100–240 V, 50–60 Hz
Pobór mocy	Tryb czuwania < 2 W; pełne obciążenie < 120 W

Właściwości fizyczne

Wskaźniki LED	PWR (zielony); Link/Act dla portów 1–10 (zielony)
Temperatura / wilgotność pracy	Od -20°C do +55°C; 5–90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	Od -40°C do +75°C; 5–95% RH, bez kondensacji
Instalacja	Ustawienie na biurku lub montaż na ścianie
Ochrona	IEC 61000-4-2 ESD: ±8 kV kontaktowo, ±15 kV w powietrzu; IEC 61000-4-5 przepięcia: zasilanie CM ±4 kV / DM ±2 kV, porty ±4 kV
Wymiary	220 × 145 × 44 mm
Masa netto / brutto	< 0,8 kg / < 1,5 kg
Poziom ochrony	IP30

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Skrócona instrukcja instalacji	1 szt.

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com