
PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY

8-portowy przełącznik Hi-PoE o zasięgu 300 m z 2 portami uplink GE

Model PS1802GE

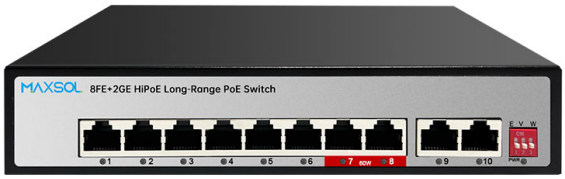

8-portowy przełącznik PoE dużej mocy z uplink 2GE i budżetem 120 W. AI Watchdog i zasięg 300 m zapewniają niezawodną pracę monitoringu IP.

Funkcje

- Przełącznik PoE dalekiego zasięgu 300M, 8FE+2GE Uplink HiPoE
- Porty 7-8 obsługują zasilanie Hi-PoE do 60 W dla urządzeń PD zgodnych z IEEE 802.3bt.
- Obsługa VLAN
- Obsługuje inteligentną funkcję watchdog do monitorowania zgodnych urządzeń PD
- Porty 1–6 dostarczają PoE 30W do urządzeń zgodnych z IEEE 802.3af/at
- Wbudowany zasilacz 120W (w zestawie)

PS1802GE

Specyfikacja

Interfejsy

Model	PS1802GE
Port stały	8 portów PoE 10/100Base-T/TX (dane/zasilanie) 2* porty RJ45 uplink 10/100/1000Base-T/TX (dane)
Protokół sieciowy	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Cecha portu Ethernet	Automatyczne wykrywanie 10/100Base-T(X), pełny/półdupleks i automatyczne dopasowanie MDI/MDI-X
Tryb przesyłania	Przełączanie store-and-forward

PoE

Port PoE	Porty 1-8 obsługują PoE
Cecha	Przełącznik DIP domyślnie włącza priorytet portów. Tryb E: AI Extend wydłuża transmisję pojedynczego portu do 300 m i ogranicza jego szybkość do 10 Mb/s; pozostałe porty utrzymują 100/1000 Mb/s do 100 m; Tryb V: porty 1–8 obsługują izolację każdego portu i VLAN; tryb W włącza samonaprawę AI-PoE (PoE Watchdog) na portach 1-8. Funkcja Watchdog automatycznie przywraca pracę kamery.

Właściwości przełącznika

Zdolność przełączania	5.6Gbps
Szybkość przekazywania	4.17Mpps
Tabela adresowa MAC	4K
Pamięć bufora	1.25M
Transmisja po skrętce	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 metrów) 100BASE-TX: Cat5 lub nowszy UTP (≤100 metrów)
Styk zasilania	Domyślnie 1/2(+), 3/6(-)
Maksymalna / średnia moc na port	Porty 1-8: 30W/15.4W; porty 7-8: 60W/15.4W
Łączna moc / napięcie wejściowe	120W
Pobór mocy	Tryb czuwania: <4W Pełne obciążenie: <120W

Właściwości fizyczne

Wskaźnik LED	Wskaźnik zasilania: PWR (zielony); Wskaźniki sieci: 1-8 (Link/Act) (zielone), 9-10 (Link/Act) (zielone)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz AC100~240V 50-60Hz, 120W
Temperatura / wilgotność pracy	-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
Temperatura / wilgotność przechowywania	Od -40°C do +75°C; od 5% do 95% RH, bez kondensacji
Wymiary	195*130*40mm
Masa netto / brutto	Masa netto: <1kg Masa brutto: <1,2kg
Metoda instalacji	Montaż biurkowy lub ścienny
Ochrona	IEC61000-4-2 (ESD): wyładowanie stykowe ±8kV, wyładowanie w powietrzu ±15kV IEC61000-4-5 (ochrona odgromowa/przepięciowa): zasilanie: CM±4kV/DM±2kV; port: ±4kV
Poziom ochrony	IP30

Certyfikacja

Certyfikacja	CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Przełącznik	1 szt.
Przewód zasilający	1 szt.
Skrócona instrukcja instalacji	1 szt.

MAXSOL
Polska

Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

E-mail

sales@maxsol-tech.com